

# Binar Handling QLA 200i

**Dispositivo de elevación inteligente que cumple con los más altos estándares de ergonomía, entorno de trabajo, seguridad y eficiencia.**

El exclusivo giro integrado mecánico, eléctrico y neumático simplifica el uso y minimiza el mantenimiento.

Fácil de utilizar gracias a una excelente capacidad de respuesta, independientemente del peso de la carga.

Seguridad excepcional gracias a nuestros sistemas de control inteligentes.

El mejor sistema de equilibrado automático disponible, independientemente del peso de la carga.



La alta fiabilidad y el bajo consumo energético se traducen en una excelente rentabilidad.




Detalles completos del producto



# Binar Handling QLA 200i

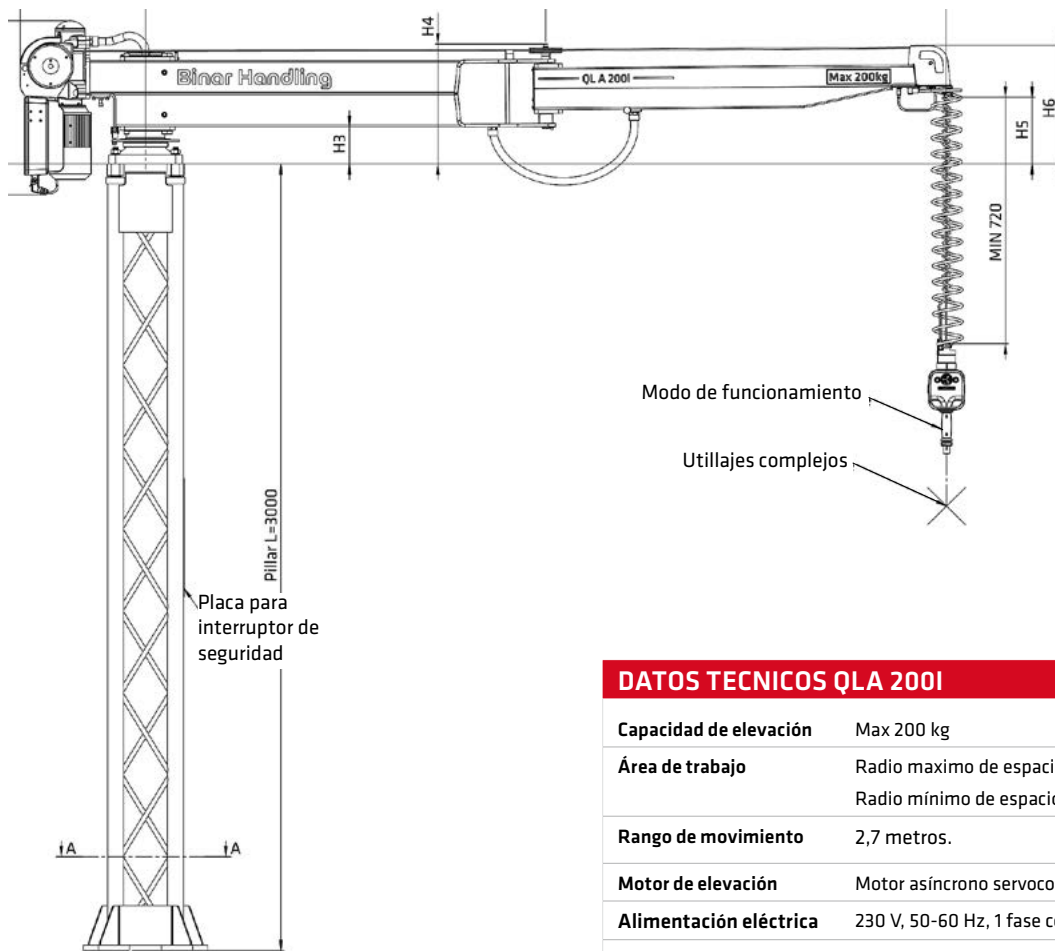

A-A



Área de trabajo  
recomendado 360°  
QLA Estándar

- Área fuera de alcance
- Área accesible
- Área de trabajo recomendada

## DATOS TECNICOS QLA 200I

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de elevación</b> | Max 200 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Área de trabajo</b>        | Radio máximo de espacio de trabajo recomendado = 2700 mm<br>Radio mínimo de espacio de trabajo recomendado = 700 mm                                                                                                            |
| <b>Rango de movimiento</b>    | 2,7 metros.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Motor de elevación</b>     | Motor asíncrono servocontrola.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alimentación eléctrica</b> | 230 V, 50-60 Hz, 1 fase con protección de tierra, 10 A                                                                                                                                                                         |
| <b>Brazo articulado</b>       | Perfiles de brazo en acero de alta resistencia (UHSS)<br>Disponible en tres longitudes estándar: 3, 4 y 5 m                                                                                                                    |
| <b>Adjunto</b>                | Pilar en acero pintado con una altura estándar de 3 m.<br>Altura de pilar opcional de hasta 5 m                                                                                                                                |
| <b>Maniobra</b>               | El ingrúvido se acciona con la empuñadura patentada por Binar Handling. Solo se necesita una pequeña fuerza para activar el movimiento arriba/abajo. Cuando el operario suelta la empuñadura, el movimiento cesa de inmediato. |
| <b>Utillajes complejos</b>    | Se diseñan soluciones de agarre personalizados adaptados a las necesidades de cada cliente. El equipo dispone de señales de E/S inteligentes que proporcionan una funcionalidad óptima.                                        |
| <b>Opción</b>                 | Articulación intermedia, 200 mm, para brazo articulado triple<br>Color diferente de brazo, unidad de motor, placa base y pilar que se desvía del estándar                                                                      |
| <b>Conformidad</b>            | Diseñado y marcado con el sello CE en total conformidad con la Directiva Europea de Máquinas (2006/42/CE)                                                                                                                      |

Binar Handling AB, no se responsabiliza de que la información publicada conenga errores o este incompleta, y se reserva el derecho de hacer modificaciones.

| Producto    | Nº ref. | L1   | L2   | L3  | H1  | H2   | H3  | H4  | H5  | H6  | P   | R1   | R2   |
|-------------|---------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| QLA 200i 3m | 101105  | 3000 | 1500 | 470 | 546 | 50   | 143 | 462 | 253 | 455 | 467 | 2700 | 1300 |
| QLA 200i 4m | 101106  | 4000 | 2000 | 484 | 702 | -105 | 159 | 618 | 344 | 615 | 534 | 3700 | 1400 |
| QLA 200i 5m | 101107  | 5000 | 2500 | 484 | 702 | -105 | 159 | 618 | 347 | 618 | 534 | 4700 | 1600 |

R1 = Radio exterior recomendado, R2 = Radio interior recomendado, R3 = Alcance con brazo intermedio  
El Pilar, la empuñadura de control y la herramienta de manipulación se solicitan por separado

## Binar Handling AB

Hedekullevägen 24 • SE-461 38 Trollhättan • Sweden  
telephone: +46 (0)520 47 40 00 • e-mail: info@binarhandling.com  
www.binarhandling.com

# Binar Handling

Beyond Gravity