

Quick-Lift Arm

QLA 50i

Ingrávido inteligente que cumple con los más altos estándares de ergonomía, entorno de trabajo, seguridad y productividad.


Distribuidor giratorio que integra conexión mecánica, eléctrica y neumática integrada, que simplifica el uso y minimiza el mantenimiento, permitiendo la rotación libre del utillaje.

Fácil de usar gracias a la excelente capacidad de respuesta, independientemente del peso de la carga.

Seguridad excepcional lograda utilizando nuestros sistemas de control inteligente.

El mejor equilibrado de peso automático disponible, independientemente del peso de la carga.

La alta fiabilidad y el bajo consumo de energía dan como resultado una eficiencia de coste superior.

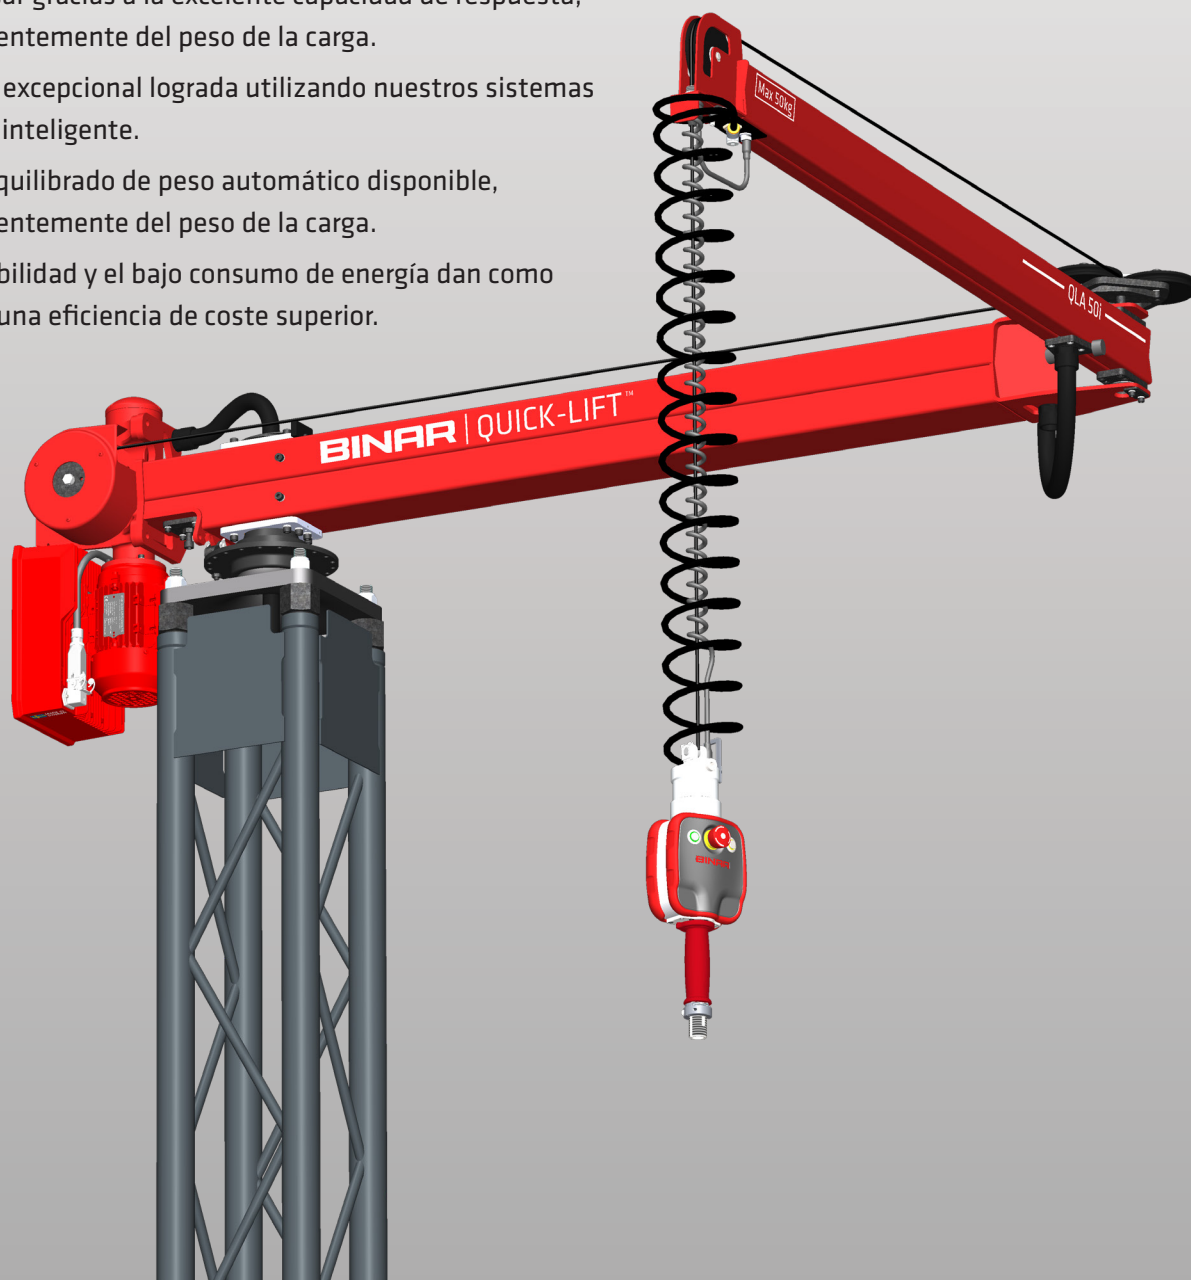


Spain distributor

maser
automation

BINAR
Improving your productivity

Quick-Lift Arm

QLA 50i

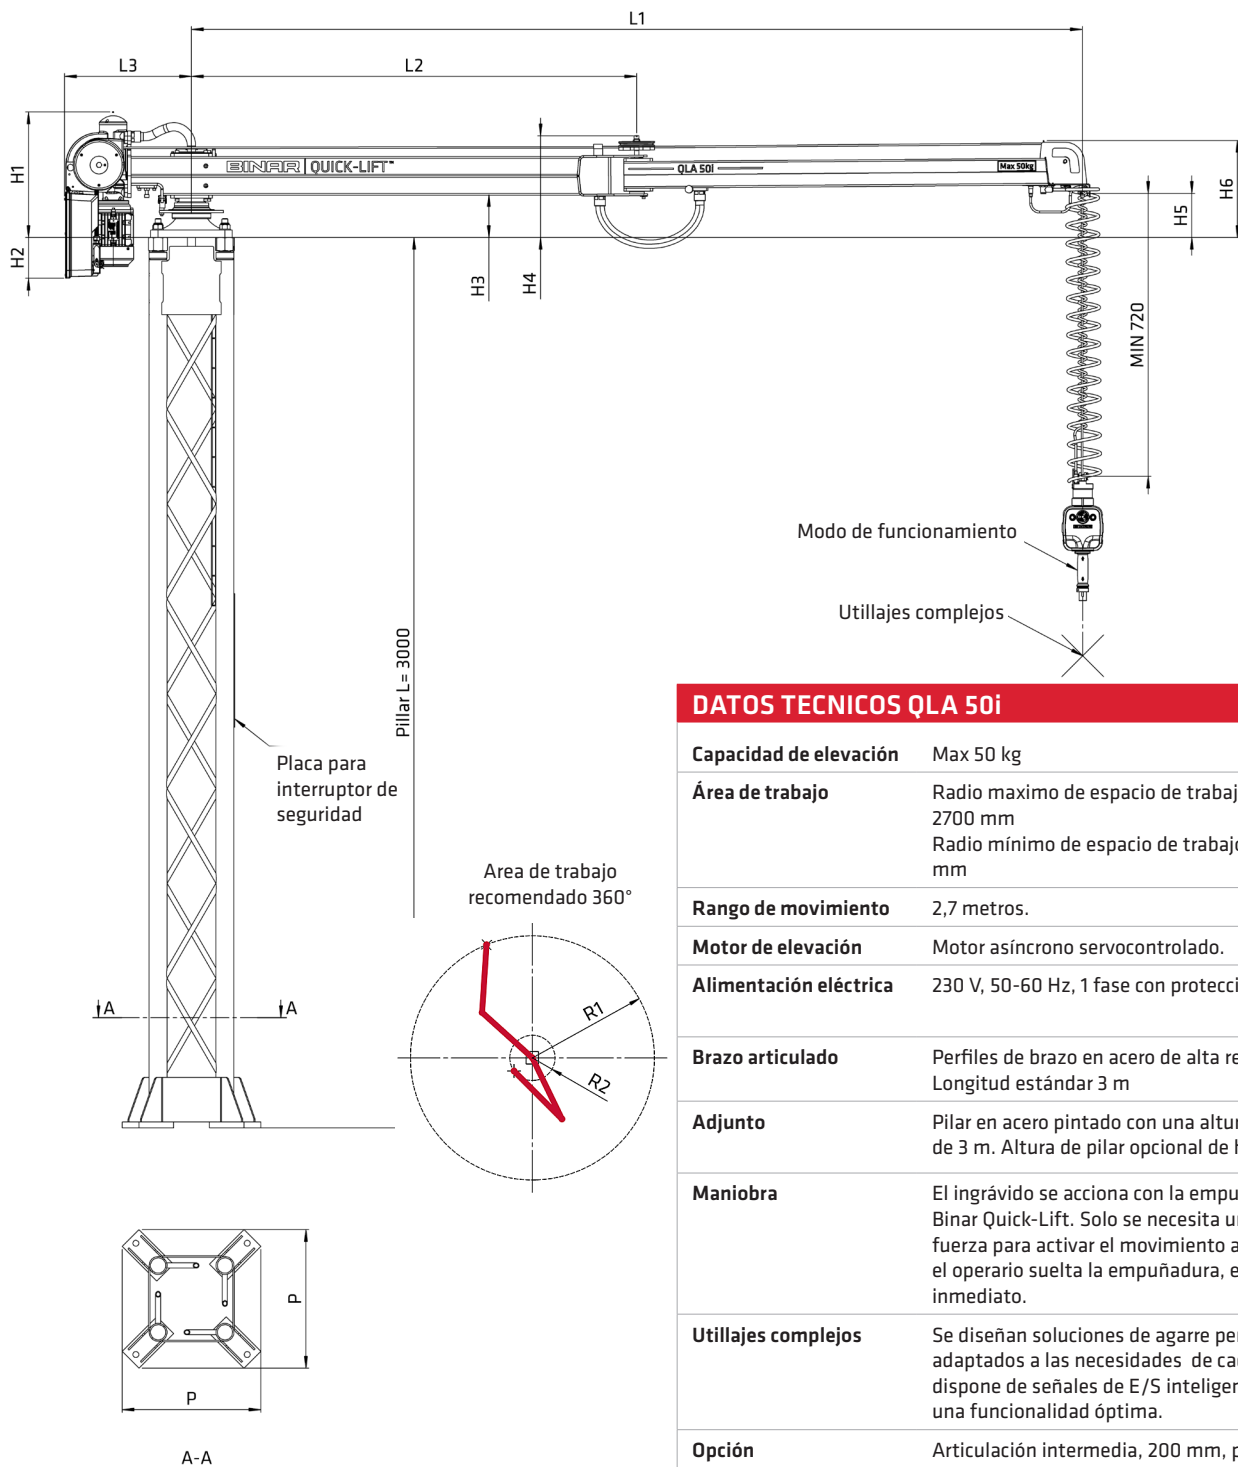

DATOS TECNICOS QLA 50i

Capacidad de elevación	Max 50 kg
Área de trabajo	Radio máximo de espacio de trabajo recomendado = 2700 mm Radio mínimo de espacio de trabajo recomendado = 800 mm
Rango de movimiento	2,7 metros.
Motor de elevación	Motor asíncrono servocontrolado.
Alimentación eléctrica	230 V, 50-60 Hz, 1 fase con protección de tierra, 10 A.
Brazo articulado	Perfiles de brazo en acero de alta resistencia (UHSS) Longitud estándar 3 m
Adjunto	Pilar en acero pintado con una altura estándar de 3 m. Altura de pilar opcional de hasta 5 m
Maniobra	El ingrúvido se acciona con la empuñadura patentada por Binar Quick-Lift. Solo se necesita una pequeña fuerza para activar el movimiento arriba/abajo. Cuando el operario suelta la empuñadura, el movimiento cesa de inmediato.
Utillajes complejos	Se diseñan soluciones de agarre personalizados adaptados a las necesidades de cada cliente. El equipo dispone de señales de E/S inteligentes que proporcionan una funcionalidad óptima.
Opción	Articulación intermedia, 200 mm, para brazo articulado triple Color diferente de brazo, unidad de motor, placa base y pilar que se desvía del estándar

Binar Quick-Lift Systems AB, no se responsabiliza de que la información publicada contenga errores o este incompleta, y se reserva el derecho de hacer modificaciones.

Producto	Nº ref.	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	H5	H6	P	R1	R2
QLA 50i 3m	101100	3000	1500	426	410	138	142	412	222	407	467	2700	800
QLA 50i 4m	101101	4000	2000	435	487	140	142	412	222	407	467	3700	TBD

Pilar y empuñadura se piden por separado.

MASER Automation

Ibaitarte Kalea, nº 3 • 20870 Elgoibar (Guipuzcoa) • Spain
telf +34 943 744 438 • fax +34 943 744 468
e-mail automatismos@grupo-maser.com • web www.grupo-maser.com

2020-01-24 ES 3.0

BINAR
Improving your productivity