

Vielseitiges Vakuumlastaufnahmemittel


mit 15 kg Lastkapazität

Vielseitiges Vakuum Lastaufnahmemittel, das die höchsten Ansprüche an Ergonomie, Arbeitsumgebung, Sicherheit und Effizienz erfüllt, wenn es in das Quicklift System integriert ist.

Das Lastaufnahmemittel ist einfach zu benutzen und kann aufgrund seines Designs in einem breiten Einsatzbereich verwendet werden. Der Schaumstoff passt sich der Oberflächenkontur der Last an und erweitert dadurch deutlich die möglichen Hebeanwendungen.

Das vielseitige Vakuumlastaufnahmemittel ist durch die integrierte Warnfunktion bei ungenügendem Vakuum, Vakuumverlust und eine Ausgleichsfunktion für Umgebungsdruck besonders sicher.



All diese Aspekte stellen eine hohe Kosteneffizienz durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicher.

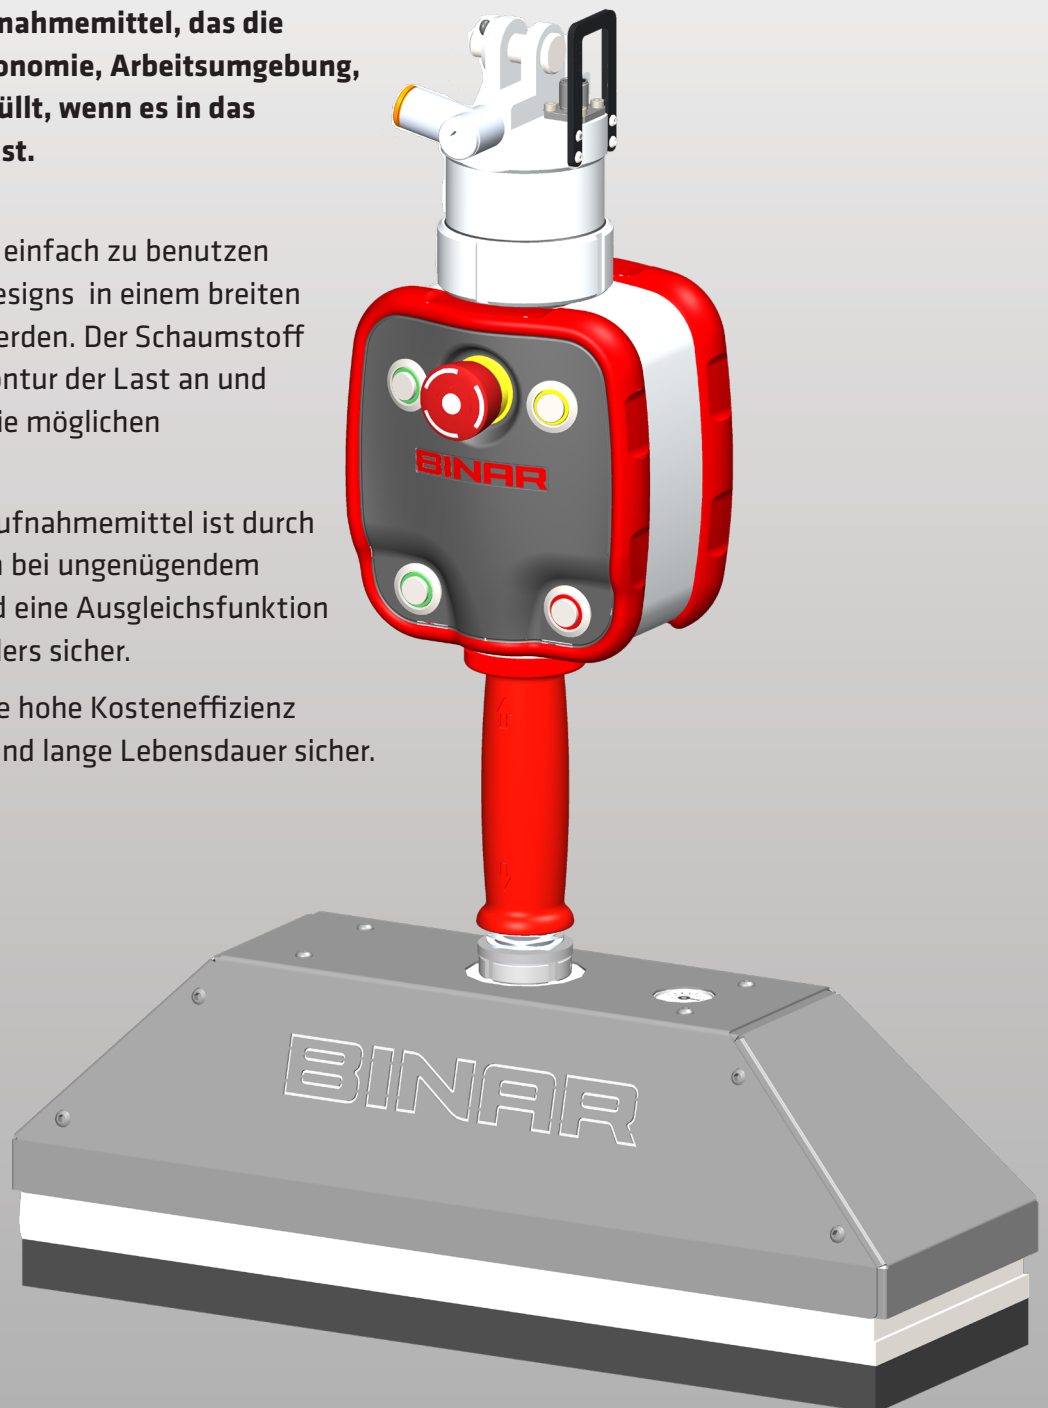

Vielseitiges Vakuumlastaufnahmemittel

mit 15 kg Lastkapazität

Die Kapazität ist indikativ und variiert abhängig vom Lastobjekt

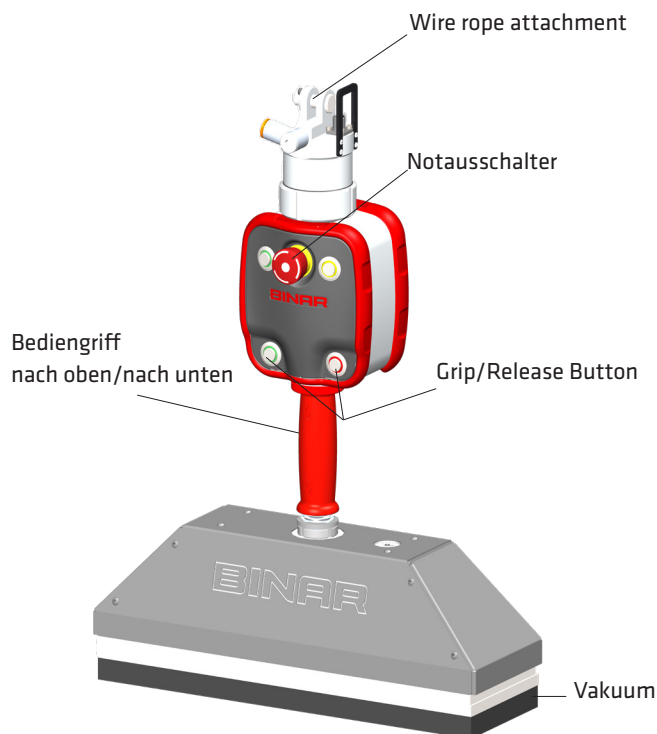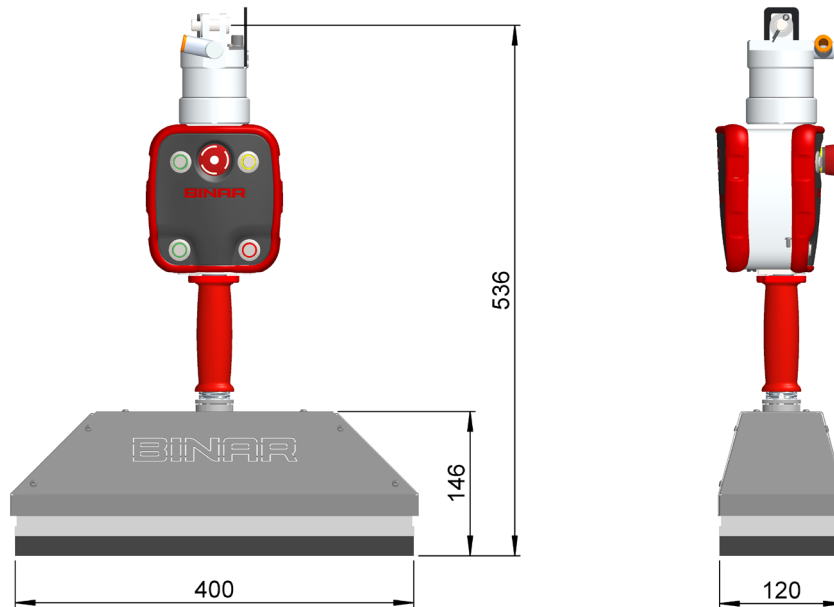

TECHNISCHE DATEN

Hubkapazität	Arbeitslastgrenze: 15 kg
Temperatur	Für Lastobjekte in einem Temperaturbereich von -40° - +65°C
End effector's weight	9 kg / 20 lbs
Air supply	Saubere Trockenluft, gefiltert, Druck 6-8 Bar
Sicherheit	2-fache Sicherheit muss bei jedem Lastobjekt getestet werden Eingebaute Abblasfunktion. Anmerkung: bei einem Druckluftverlust wird das Lastobjekt fallen gelassen
Hauptfunktionen	Vielseitiges Vakuumlastaufnahmemittel mit sich an die Hebeoberfläche anpassendem Schaumstoff. Es kann Lastobjekte mit unebener Oberfläche und verschiedener Grösse heben

Binar Handling AB lehnt jede Verantwortlichkeit für irgendwelche Fehler oder unvollständige Informationen in dem veröffentlichtem Material ab und behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.

Binar Handling GmbH

In den Wieden 3 • 34355 Staufenberg
Fon 05543 30379-0
handling@binar-group.de
www.binarhandling.com

Betriebsstätte Untergruppenbach

Im Neugreut 8 • 74199 Untergruppenbach
Fon 07131 64575-0

BINAR | HANDLING
Beyond Gravity