

Préhenseur à vide polyvalent


avec capacité de levage 15 kg

Intégré au système Quick-Lift le préhenseur à vide polyvalent répond aux plus hautes normes d'ergonomie, d'environnement de travail, de sécurité et d'efficacité.

Ce préhenseur est facile à utiliser et présente un large choix de possibilités d'utilisation grâce à sa conception. La mousse s'adapte à la surface de l'objet de levage, ce qui rend ce préhenseur très performant.

Le préhenseur à vide polyvalent offre une sécurité exceptionnelle grâce à une fonction d'avertissement intégrée pour vide insuffisant, relâchement et la pression atmosphérique.



Tous ces aspects contribuent à une efficacité élevée grâce à une grande fiabilité et longue durabilité.

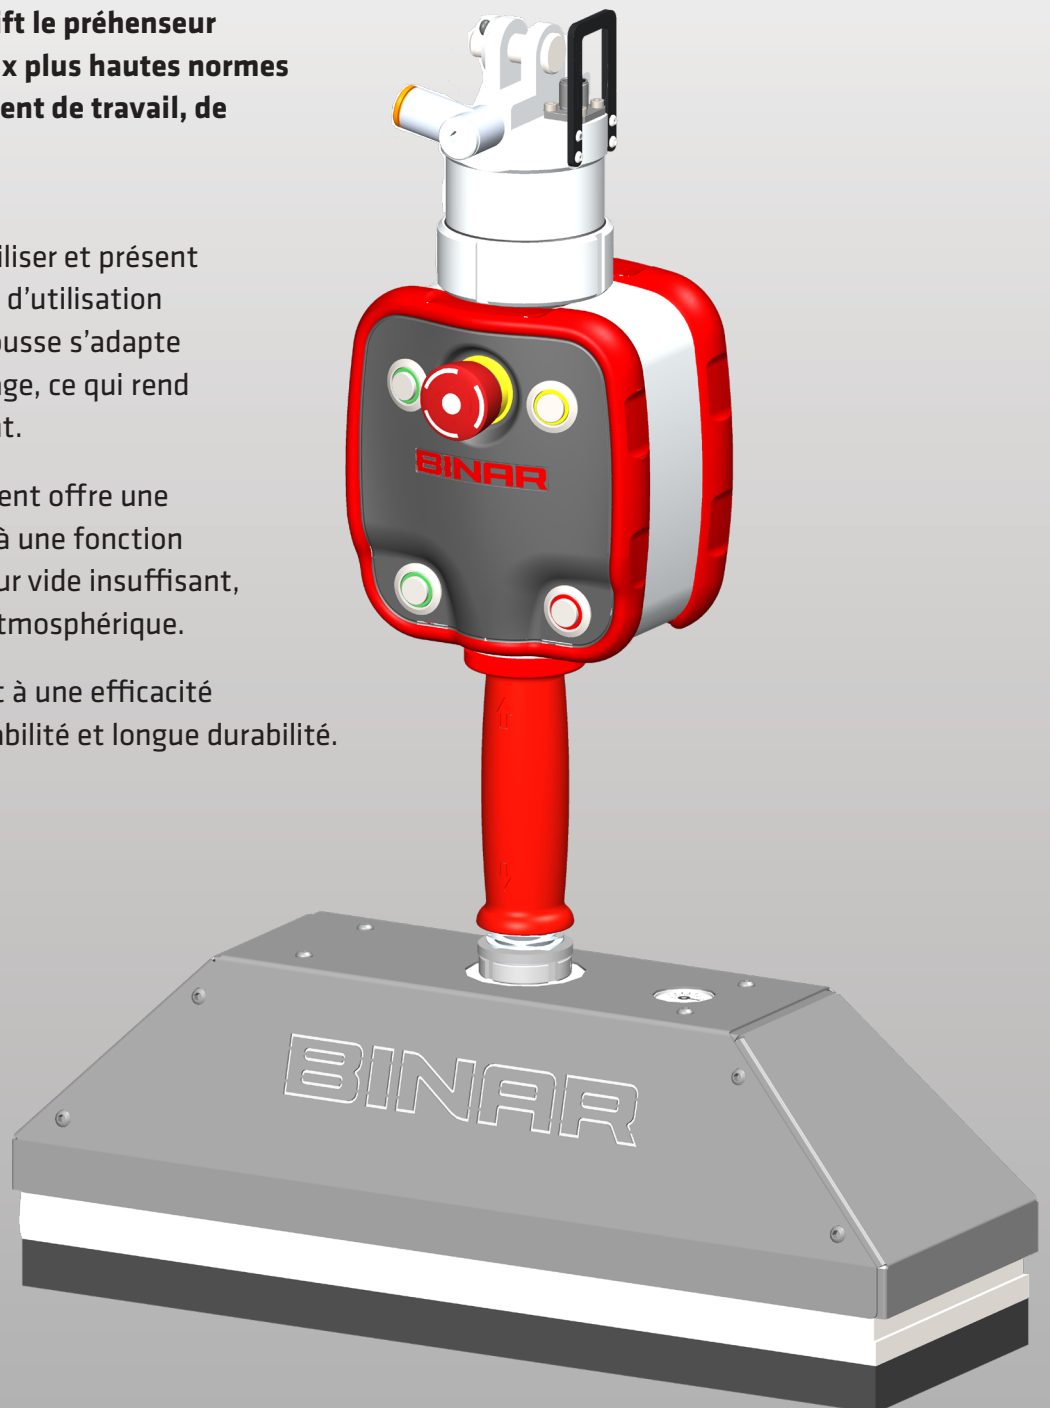

Préhenseur à vide polyvalent

avec capacité de levage 15 kg

Les chiffres doivent être considérés à titre indicatif et varient en fonction des objets soulevés.

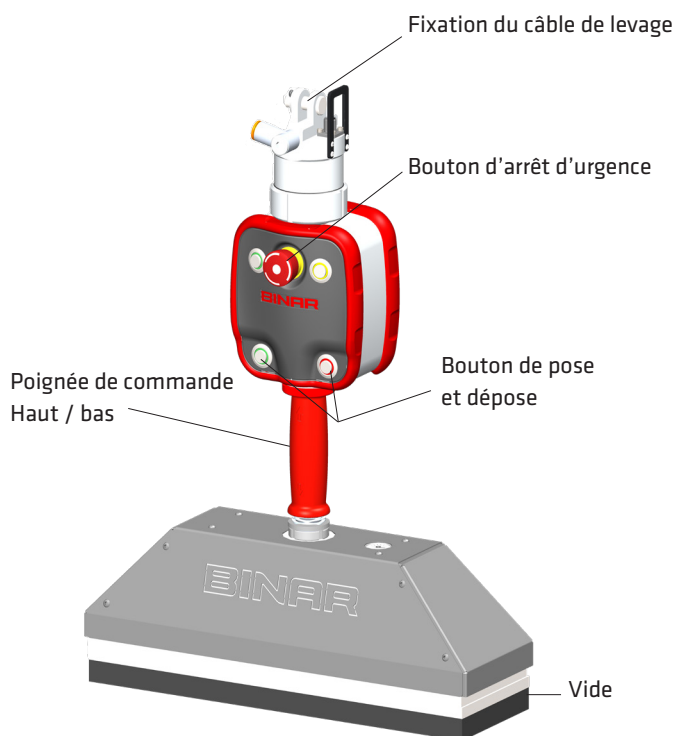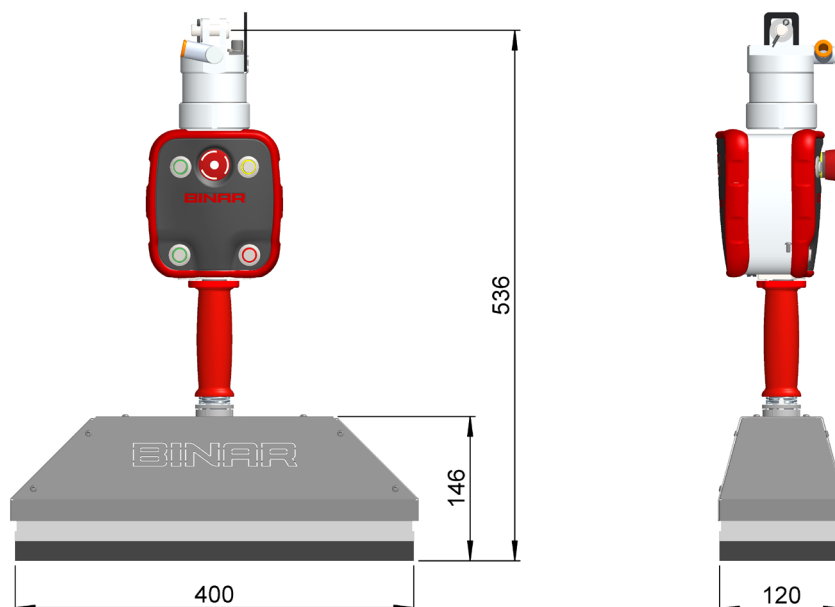

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage	Limite de charge de travail: 15 kg.
Temperature	-40° - +65°C.
Poids du préhenseur	9 kg / 20 lbs.
Arrivée d'air	Air sec et filtré, pression 6-8 bar.
Sécurité	2x la sécurité doit être testée sur chaque objet de levage. Fonction de relâchement intégrée. Remarque: En cas de perte d'air comprimé, l'objet manipulé tombera.
Fonctions importantes	Le préhenseur à vide polyvalent est équipé d'une mousse adaptable en fonction de la surface de la pièce à manipuler. Il peut manipuler des objets avec des surfaces inégales ainsi que des tailles différentes.

Binar Handling AB n'est pas responsable et ne peut être tenu responsable des informations erronées ou incomplètes des publications, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis.

Binar Handling SAS

8, Route de l'Espace • FR-44690 La Haie-Fouassière • France
tél: +33 (0)2 28 23 17 97 • e-mail: info@binar.fr
www.binarhandling.com

BINAR | HANDLING
Beyond Gravity