

Magnetgreifer

pneumatisch 110kg

Ein Lastaufnahmemittel, welches in Verbindung mit einem Quick-Lift System die höchsten Standards der Ergonomie, Sicherheit und Effizienz für das Arbeitsumfeld bietet.

Die einzigartige integrierte mechanische, elektrische oder pneumatische Drehdurchführung bietet eine kontinuierliche Drehung des Lastaufnahmemittels.

Einfach Nutzung dank ausgezeichneter Reaktionsfähigkeit, unabhängig von der Gewichtsbelastung.

Bemerkenswerte Sicherheit ist gewährleistet durch unser intelligentes Kontrollsystem.

Hohe Kosteneffizienz durch Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Eine starke Lösung für schnelles und einfaches Handling.




BINAR

Improving your productivity

Magnetgreifer

pneumatisch 110kg

Die Kapazität ist indikativ und variiert abhängig vom Lastobjekt.

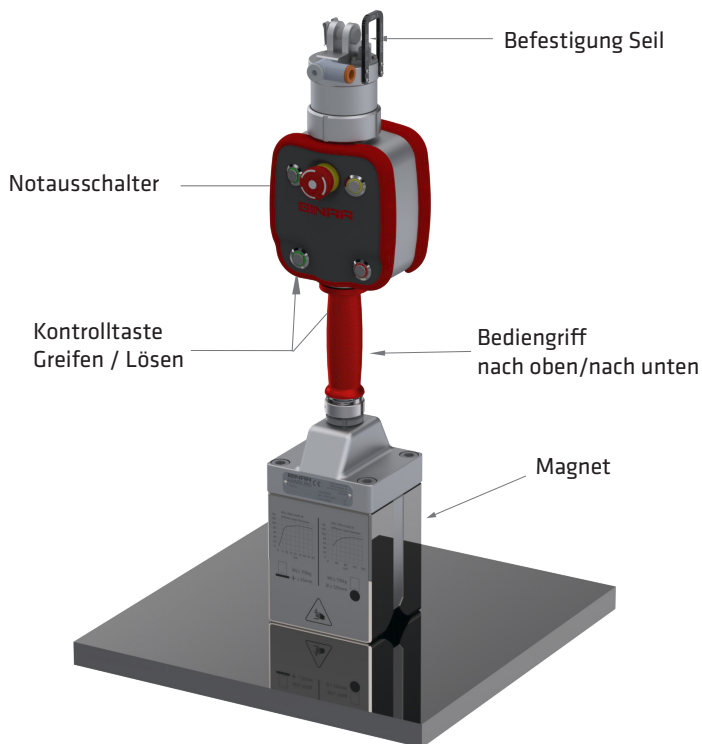

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	Die Tragfähigkeit variiert je nach Art der Last. Hinweis: Die Tragfähigkeit reduziert sich, wenn der Schwerpunkt des zu hebenden Objektes exzentrisch ist.
Stahlplatte	Stärke 3 to 25mm, max. 110 kg.
Rundstahl	Ø25 to 120mm, max. 110 kg.
Temperatur	Max Temperatur der Last: 50°C.
Greifergewicht	12 kg
Luftzufuhr	Saubere Trockenluft, gefiltert, benötigter Druck 6,0 -8,0 bar.
Sicherheit	Mit jeder Last muss die 3-fache Sicherheitsprüfung durchgeführt werden.

Binar Handling AB lehnt jede Verantwortlichkeit für irgendwelche Fehler oder unvollständige Informationen in dem veröffentlichtem Material ab und behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen..

Binar Handling GmbH
In den Wieden 3 • 34355 Staufenberg
Fon 05543 30379-0
handling@binar-group.de
www.binarhandling.com

Betriebsstätte Untergruppenbach
Im Neugreut 8 • 74199 Untergruppenbach
Fon 07131 64575-0

BINAR
Improving your productivity