

Ergo Glass with Rotation

(EGR)

Capacité de levage: 80/150/240kg


Le préhenseur Ergo Glass™ intégrée au système Quick-Lift™ répond aux normes les plus exigeantes d'ergonomie, d'environnement de travail, de sécurité et d'efficacité.

Facile à utiliser grâce à sa souplesse, quelque soit le poids à manipuler. Votre rentabilité est accrue au regard de la faible consommation de l'appareil, de sa fiabilité et de sa robustesse sur le long terme.

La poignée sensitive permet de guider aisément et précisément les vitrages pour une dépose en toute sécurité. La position des ventouses peut facilement être adaptée en fonction des dimensions des vitrages.

Nous obtenons une sécurité d'utilisation maximale grâce aux alarmes sonores et visuelles activées en cas de manque de vide ou de pression.

Les fonctions "anti-largage" et économie d'énergie sont intégrées de série.

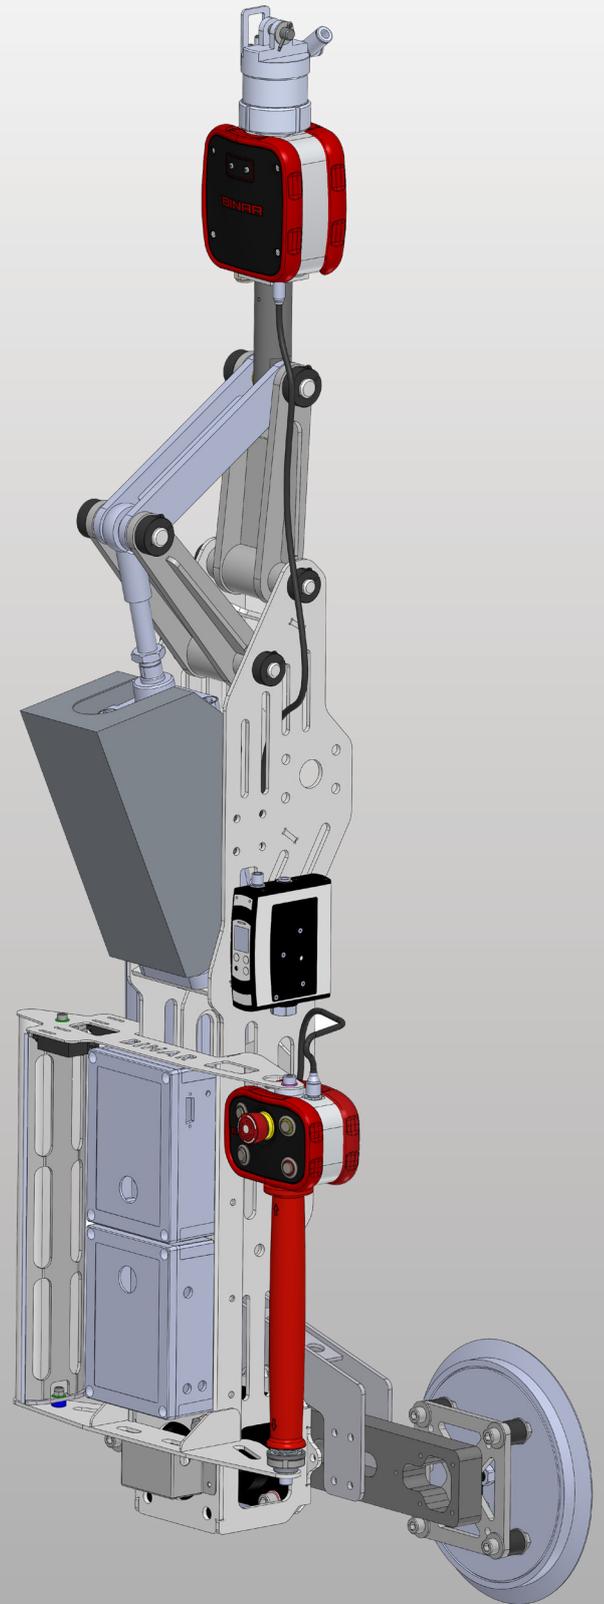

BINAR




Improving your productivity

Ergo Glass with Rotation

(EGR)

Capacité de levage: 80/150/240kg

Images non contractuelles pouvant varier selon les applications

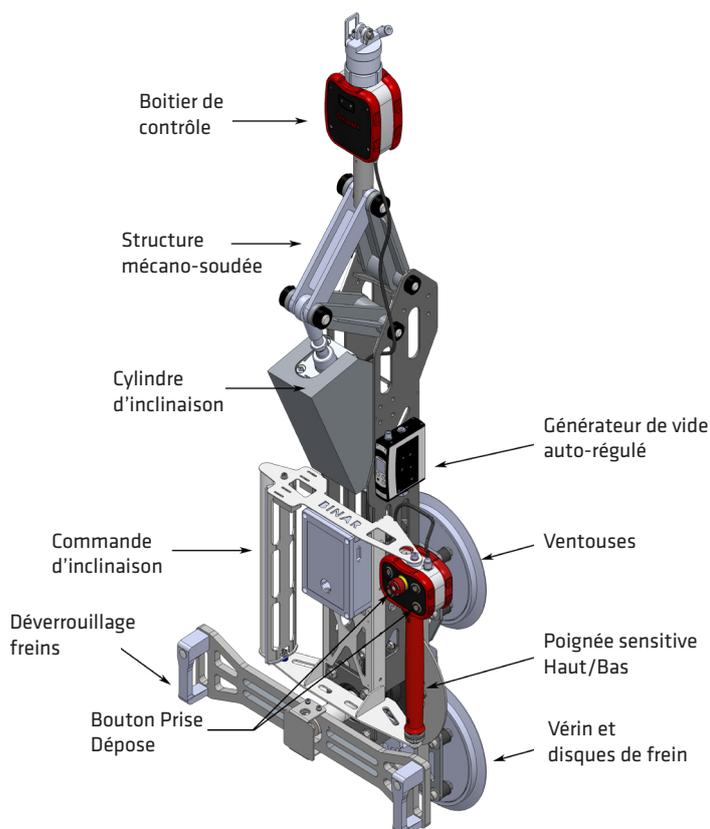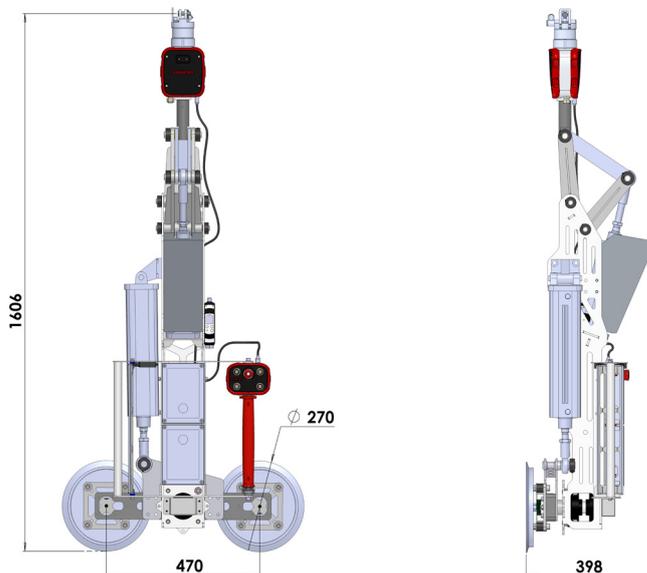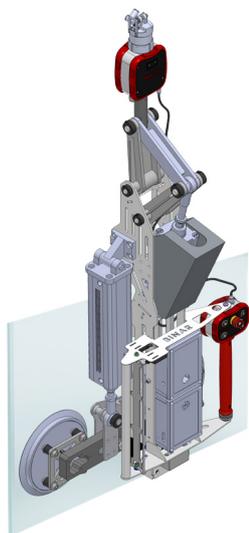

DONNEES TECHNIQUES

Description	<p>Equipé avec deux ventouses rondes.</p> <p>La poignée sensitive permet grâce à son interface les mouvements haut et bas de l'opérateur, mais également la fonction prise et dépose de la charge par appui-bouton.</p> <p>Le boîtier de contrôle permet de paramétrer la vitesse de monte et baisse selon les applications.</p> <p>Rotation manuelle / pneumatique des vitrages.</p> <p>Contrôle pneumatique du centre de gravité.</p> <p>Position des ventouses à définir.</p> <p>Degré de rotation de 0 à 180°.</p>
Capacité de levage	Vitrages : 80/150/240 kg selon la position des ventouses.
Poids du préhenseur	55 kg Max, avec rotation manuelle 61 kg Max avec l'option rotation pneumatique
Alimentation air	Air sec non lubrifié, pression 6-8 bar.
Sécurité	<p>2 ventouses avec coefficient de sécurité de 4.</p> <p>Alarme sonore (buzzer) et visuelle (voyant rouge) sur manque de vide.</p> <p>La montée est automatiquement interdite dès la détection du manque de vide.</p> <p>La sécurité anti-largage est automatiquement active. La charge peut être relâchée seulement quand le préhenseur est posé.</p>
Options	<p>Vérin pneumatique d'inclinaison (approx 10°).</p> <p>Réserve de vide (en cas de coupure d'air).</p> <p>Rotation pneumatique des vitrages de 0 à 90°.</p> <p>Déport des ventouses pour volets roulants.</p>

Binar Handling AB n'est pas responsable et ne peut pas être tenu responsable des informations erronées ou incomplètes des publications, et se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis

Binar Handling SAS

8, Route de l'Espace • FR-44690 La Haie-Fouassière • France
 tél: +33 (0)2 28 23 17 97 • e-mail: info@binar.fr
 www.binarhandling.com

2021-07-05 FR 3.2

BINAR
 Improving your productivity